




## TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÍČKA

Typ víčka: 53 RTO RTB

Osvědčení :53 RTO RTB - Verze 2

Víčko twist-off se 4 patkami, s nebo bez vakuového znaku, určené pro zavírání sklenic plněných potravinami.

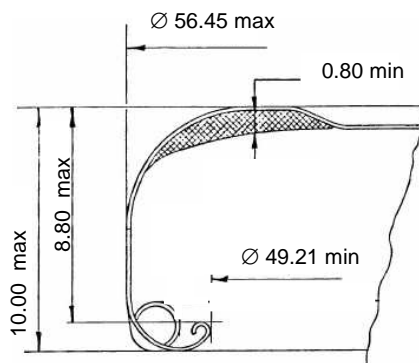

(měřítko : mm)

Glass Finish : GPI 2020 - FD 136

### Použitý materiál:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <i>Pocínovaný plech:</i>   | Minimální tloušťka : 0,17 mm- minimální cínový nános E 2,0/2,0 g/m <sup>2</sup>   |
| <i>Vnitřní lakování:</i>   | Stupeň lakování závisí na požadavcích na potravinářské výrobky: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> neutrální náplně – přídržný lak (haftlak)</li><li><input type="checkbox"/> kyselé náplně a nebo obsah SO<sub>2</sub> &lt; 50ppm - podkladový lak (grund) + přídržný lak (haftlak)</li><li><input type="checkbox"/> vysoce kyselé náplně, pH &lt;4 a nebo obsah SO<sub>2</sub> &lt; 100 ppm - podkladový lak (grund) + přídržný lak (haftlak)</li></ul> |
| <i>Venkovní lakování:</i>  | Smalt nebo zlatolak<br>Tisk podle specifikace zákazníka<br>Ochranný lak (stříbrolak)  |
| <i>Těsnící hmota:</i>      | těsnící hmota určená pro styk s potravinami specifikovaná dle teploty zpracování u odběratele – pasterizace nebo sterilizace  |
| <i>Tepelné zpracování:</i> | Pasterizace: Do 100°C po dobu 1 hodiny<br>Sterilizace: Do 125°C po dobu 1 hodiny. Rozdíl mezi vnitřním a vnějším tlakem menší než 0,7 bar (vyšší teploty sterilizace do 132°C jsou možné při daných výrobních podmínkách se souhlasem Tecnocapu).   |
| <i>Vakuový znak:</i>       | funkce vakuového znaku musí být zajištěna při vnitřním podtlaku vyšším než 0,3 bar  |

### Balení:

|                                  |  |                                 |                     |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| <i>Počet vík v kartonu.:</i>     | 1900 (do igelitového pytle)  | <i>Počet vík na paletě:</i>     | 57000               |
| <i>Celková hmotnost kartonu:</i> | 15,96 kg   | <i>Celková hmotnost palety:</i> | 479 kg              |
| <i>Počet kartonů na paletě:</i>  | 30   |                                 |                     |
| <i>Rozměr kartonu (mm):</i>      | 400 x 400 x 400  | <i>Rozměr palety (mm):</i>      | 800 x 1200 x h 2200 |
| <i>Skladovací podmínky:</i>      | Teplota +5 až +35°C vlhkost vzduchu do 70%<br>Záruka 2 roky od datumu výroby (prodloužení lhůty pouze se souhlasem TECNOCAP) |                                 |                     |

### Prohlášení o shodě

Společnost TECNOCAP® Closures potvrzuje, že všechna víčka splňují požadavky na uzávěry sklenic, obsahujících potravinářské výrobky.

Všechny materiály, použité pro výrobu víček, vyhovují nařízení EEC(European Economic Community) a FDA(Food and Drug Administration).

Schválil Group Quality Director 28. října 2008

Serge Kawecki